

ACS

- expanzné nádoby s vymeniteľným vakom
- do okruhov TUV
- vyrobené v súlade s normou PED 97/23/CE
- voda nie je v kontakte s ocelovým telom nádoby
- tlakovací ventil je chránený krycou čiapočkou
- modely série ACS 2-3-5 nemusia mať označenie CE

obj. kód	názov /objem	pripoj. závit G	gumová membr.	prev. tlak (Bar)	max. pretlak (Bar)	prev. teplota °C	farba	priemer \varnothing mm	výška H mm
510240	ACS 2	M 1/2" Gas	BUTYL	3.5	10	-10 +100	biela	120	240
510540	ACS 5	M 3/4" Gas	BUTYL	2.5	10	-10 +100	biela	170	275
510840	ACS CE 8	M 3/4" Gas	BUTYL	2.5	10	-10 +100	biela	220	305
511240	ACS CE 12	M 3/4" Gas	EPDM	2.5	8	-10 +100	biela	260	315
511840	ACS CE 18	M 3/4" Gas	EPDM	2.5	8	-10 +100	biela	260	380
512440	ACS CE 24	M 1" Gas	EPDM	2.5	8	-10 +100	biela	260	490


pozinkovaný protikus príruby
s ochrannou vložkou z PP



ACS 2



ACS 3-24

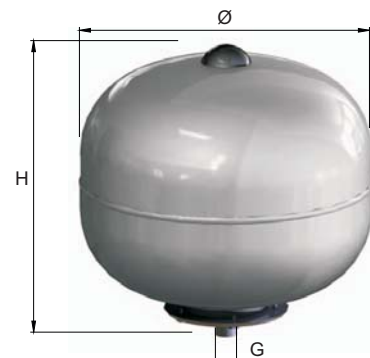

ACS 24