# QFE VEYRA

## 30-50-80–100–120

- Dve suché ohrevné telesá (800+1200)
- Smaltovaná oceľová nádoba
- Magnéziová anóda
- Vonkajšia regulácia
- Poistný ventil
- Napájacia šnúra vrátane vidlice

| Model | VEYRA 30 | VEYRA 50 | VEYRA 80 | VEYRA 100 | VEYRA 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 30 | 50 | 80 | 100 | 110 |
| Objednávkový kód | 404099 | 404100 | 404101 | 404102 | 404103 |
| Inštalácia | vertikálna | | | | |
| Napätie (V) | 220-240 | | | | |
| Výkon (W) | 2000 (800+1200) | | | | |
| Trieda IP | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
| Max. tlak (bar) | 7,5 | | | | |
| Doba ohrevu (min) Δt=45°C | 0:50 | 1:22 | 2:12 | 2:45 | 3:18 |
| V40 | | | | | |
| Hmotnosť (Kg) | 14,2 | 18,6 | 24,5 | 28,2 | 33,5 |
| Trieda ErP | C | | | | |
| Odberový profil | M | | | | |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok) | 568,64 | 1403 | 1401 | 1381 | 1416 |

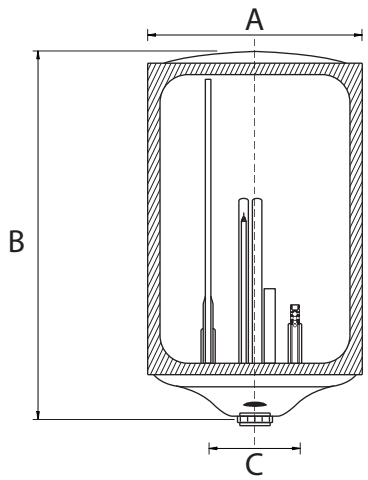




| Rozmery (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - šírka | 340 | 385 | 450 | | |
| B - výška | 605 | 720 | 760 | 910 | 1055 |
| C - rozteč pripojenia vody | 100 | | | | |
| D - rozteč konzoly | 200 | | | | |
| Pripojenie vody | G1/2“ | | | | |