

The logo for maxeau, featuring the word 'maxeau' in a lowercase, sans-serif font. The 'e' is stylized with a horizontal line through it. The logo is white and is positioned on the left side of the page, against a solid orange background.

Séria MAXEAU je navrhnutá v súlade s európskymi bezpečnostnými normami a spĺňa najvyššie požiadavky na kvalitu. Tieto modely integrujú patentované inovatívne riešenia vyvinuté inžiniermi TESI pre oblasť energeticky úsporných spotrebičov konštruovaných tak, aby poskytovali viac teplej vody pre dlhodobú prevádzku. Špeciálne vyvinutá izolácia INSUTECH Plus pre vysoký výkon zaručuje rovnomerné rozloženie tepelnej izolácie s hrúbkou 40 mm. Táto moderná technológia odstraňuje tepelný most medzi vnútornou nádržou na vodu a montážnou konzolou, čo zabezpečuje až o 16% nižšie energetické straty.

Séria MAXEAU CERAMIC je vyvinutá tak, aby zabezpečila dlhodobú spoľahlivú a bezpečnú prevádzku v oblastiach s tvrdou a agresívnou vodou s vysokým obsahom minerálov. Vstavané suché keramické ohrevné teleso chránené kovovým plášťom so sklokeramickým povlakom zabezpečuje tichú prevádzku, dlhú životnosť a spoľahlivú ochranu voči vodnému kameňu.

Životnosť zariadení MAXEAU CERAMIC je predĺžená aj vďaka zabráneniu prehriatia vody presným ovládaním pomocou kapilárneho termostatu.



TESY

maxeau


maxeau

I Maxeau Ceramic



Elektrické ohrievače vody radu Maxeau Ceramic sú určené pre použitie v oblastiach s tvrdou a agresívnou vodou. Zabudované suché keramické ohrievacie teleso zabezpečuje tichú prevádzku, dlhú životnosť a spoľahlivú ochranu proti usadzovaniu vodného kameňa.

- Najhrubšia tepelná izolácia v ohrievačoch TESI - 40 mm
- Technológia INSUTECH PLUS pre extrémne nízke tepelné straty - bez tepelného mostu a rovnomerné rozloženie tepelnej izolácie vysokej hustoty, bez CFC a HCFC;
- Špeciálna tryska studenej vody s PISTON efektom pre viac teplej vody
- Elektrický vypínač s možnosťou výberu dvoch úrovní výkonu
- Ochrana proti zamrznutiu
- Spoľahlivý vysoko kvalitný sklokeramický smalt CrystalTech podľa DIN 4753-3: 2011
- Plazmové zváranie nádrže na vodu pre predĺženú životnosť, vyhovujúce normám CE
- Presná vonkajšia regulácia teploty až do 70 °C

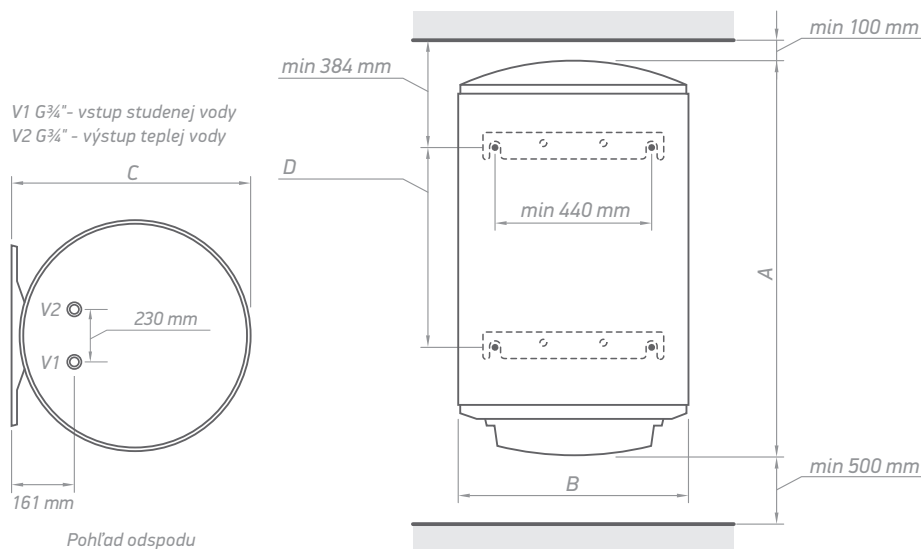

	A [mm, ±5]	B [mm, ±5]	C [mm, ±5]	D [mm, ±5]
GCV 15056 24C D06 S2R	1083	906	567	500
GCV 20056 24C D06 S2R	1357	1180	567	800

MODEL		Maxeau Ceramic 150 GCV 15056 24C D06 S2R	Maxeau Ceramic 200 GCV 20056 24C D06 S2R
Objem	L	150	200
Priemer	mm	560	560
Menovitý výkon	W	1200/2400	1200/2400
Doba ohrevu Δt 45K (15 - 60°C)	h:min	06:31/3:15	8:42/4:21
Ročná spotreba elektrickej energie (AEC)	kWh	2726	2711
Energetická trieda		C	C
Záťažový profil		L	L
V40	L	271	290
T _{max}	°C	70	70
T _{out of box}	°C	70	60
MAX40	L	271	354
Tepelné straty	kWh/24h	1.15	1.46
Stupeň elektrického krytia		IP24	IP24
El. istenie	A	16	16
Rozmery zariadenia			
výška	m	1,083	1,357
šírka	m	0,560	0,560
hĺbka	m	0,567	0,567