

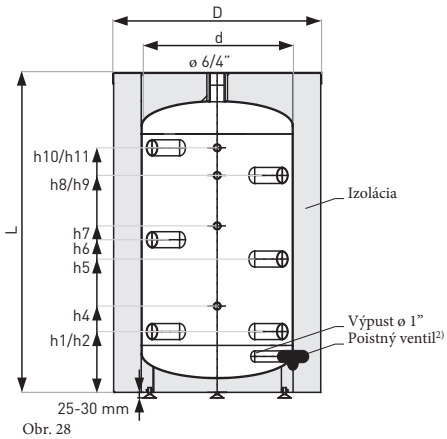
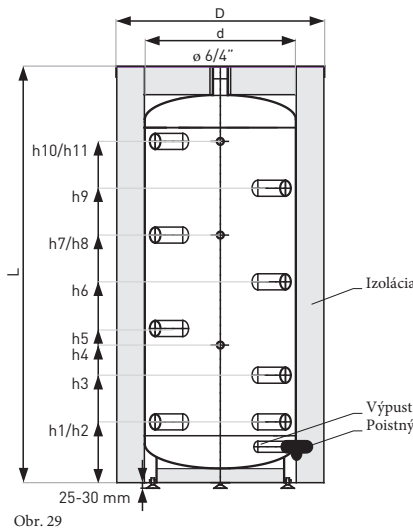
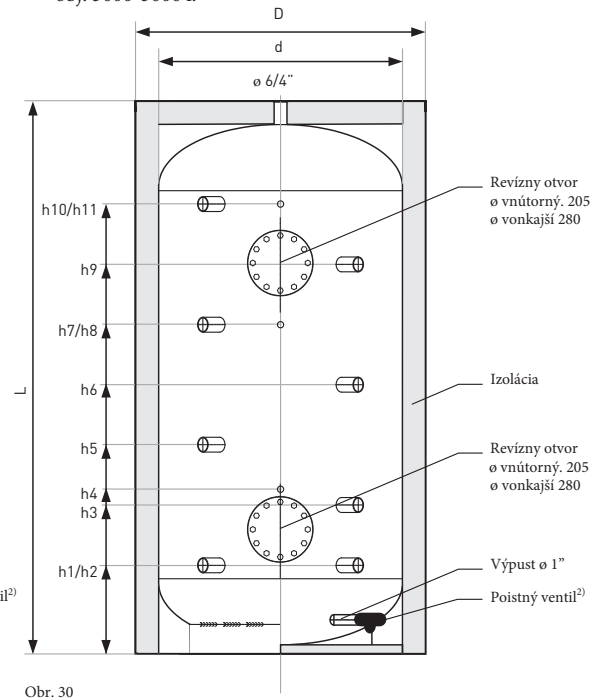
## Čierne akumulčné nádrže bez výmenníka

## Typ QFAT

obj. 200-5000 l.		200	300	400	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Objem	l	200	300	380	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Max. prevádzkový tlak v nádrži	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Max. prípustná teplota	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
h1-Pripojenie vody z kotla - ø 6/4"	mm	220	220	220	225	250	250	330	385	410	445	445
h2-Pripojenie vody z kotla - ø 6/4"	mm	220	220	220	225	250	250	330	385	410	445	445
h3-Pripojenie vody z kotla - ø 6/4"	mm	-	390	450	460	435	500	705	660	725	675	760
h4-Pripojenie snímača/teplomera - ø 1/2"	mm	315	500	575	620	570	570	915	800	825	790	920
h5-Pripojenie vody z kotla - ø 6/4"	mm	485	560	680	690	620	740	1015	930	1040	910	1075
h6-Pripojenie vody z kotla - ø 6/4"	mm	555	730	905	920	820	980	1325	1205	1360	1140	1390
h7 <sup>10)</sup>	mm	605	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480	1680	1365	1705
h8-Pripojenie snímača / teplomera - ø 1/2"	mm	785	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480	1680	1365	1705
h9-Pripojenie vody z kotla - ø 6/4"	mm	785	1070	1365	1385	1215	1485	1950	1755	1995	1605	2020
h10-Pripojenie vody z kotla - ø 6/4"	mm	885	1235	1580	1615	1410	1730	2260	2025	2310	1840	2335
h11-Pripojenie snímača / teplomera - ø 1/2"	mm	885	1235	1580	1615	1410	1730	2260	2025	2310	1840	2335
L - výška	mm	1105	1370	1830	1905	1730	2050	2700	2500	2750	2355	2855
d	mm	550	550	550	600	790	790	900	1100	1250	1600	1600
D - šírka	mm	670	670	700	800	990	990	1100	1300	1450	1800	1800
Hmotnosť (bez izolácie)	kg	60	75	90	105	125	150	210	235	300	380	440

- Pripojenia sú v uhle 45° vpravo a vľavo z prednej časti akumulčnej nádrže.

- Do objemu 380 l má nádrž nastaviteľné nožičky.

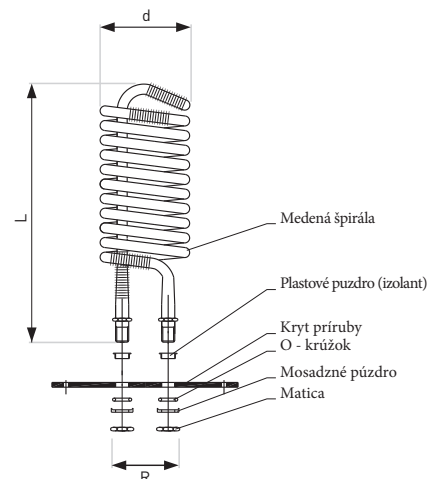
 SCHÉMA AKUMULAČNEJ NÁDRŽE  
obj. 200 l.

 SCHÉMA AKUMULAČNEJ NÁDRŽE  
obj. 300-2000 l.

 SCHÉMA AKUMULAČNEJ NÁDRŽE  
obj. 3000-5000 l.


## Pocínované medené špirál. ohrievače do čiernych akumulčných nádrží

o obj. 3000-5000 l.

Povrch ohrievača		Dĺžka L [mm]	Priemer d ø vonk. [mm]	Priemer pripojky	Rozostup Pripojky R [mm]	Výkon ohrievača (90/10/45°C) [kW]	Prietok [bar]
1,0	m <sup>2</sup>	350	140	3/4"	70	5,4	0,25 (0,5m <sup>3</sup> /h)
1,8	m <sup>2</sup>	440	170	3/4"	70	33,6	0,23 (1,5m <sup>3</sup> /h)
2,3	m <sup>2</sup>	540	170	3/4"	70	34,2	0,30 (1,5m <sup>3</sup> /h)
3,6	m <sup>2</sup>	650	175	1"	130	100,5	0,30 (3,5m <sup>3</sup> /h)
4,5	m <sup>2</sup>	790	175	1"	130	103	0,53 (3,5m <sup>3</sup> /h)

SCHÉMA MONTÁŽE medeného špirál. ohrievača v prírubu


<sup>2)</sup> nie je zahrnuté v základnej cene

<sup>10)</sup> pre kapacitu 200 litrov pripojenie snímača / teplomera ø 1/2", pre väčšie kapacity pripojenie vody z kotla ø 6/4"