


QUADROMAG

MAGNETICKÝ FILTER




ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE

- Materiál nádoby: PA66
- Ventily mosadz CW617
- Silný neodimový magnet
- Objem nádrže filtra 530ml
- Max. prevádzková teplota 120°C
- Priemer magnetu 18,5mm
- Pripojenie ¾" a 1"

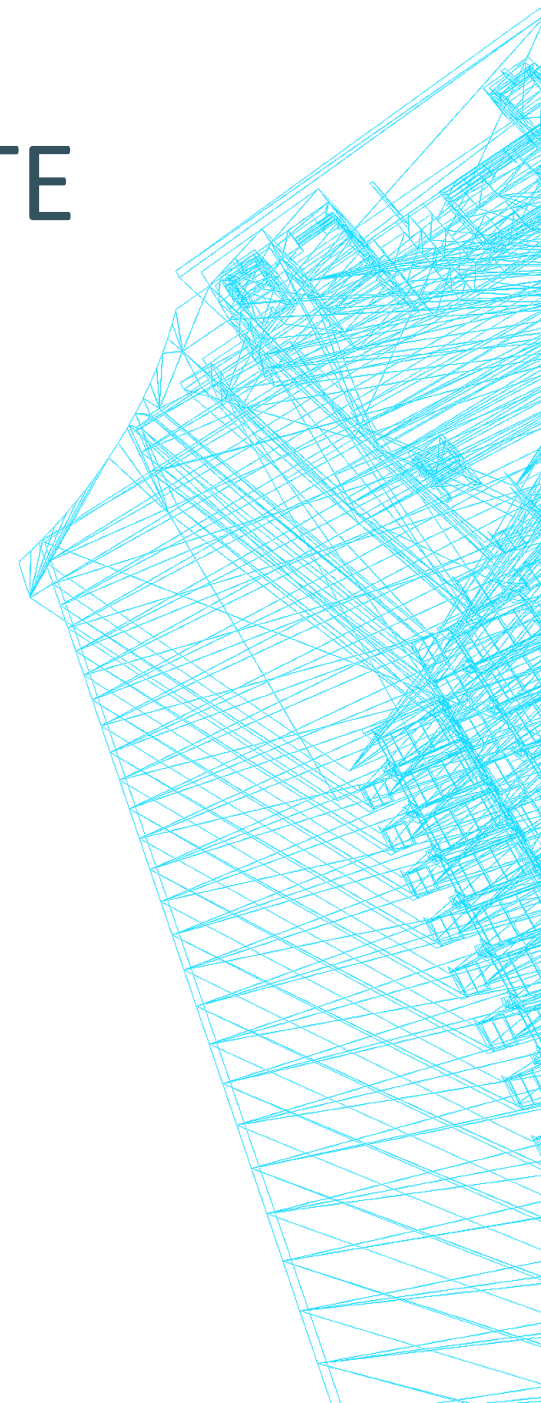


GRAF TLAKOVÝCH STRÁT

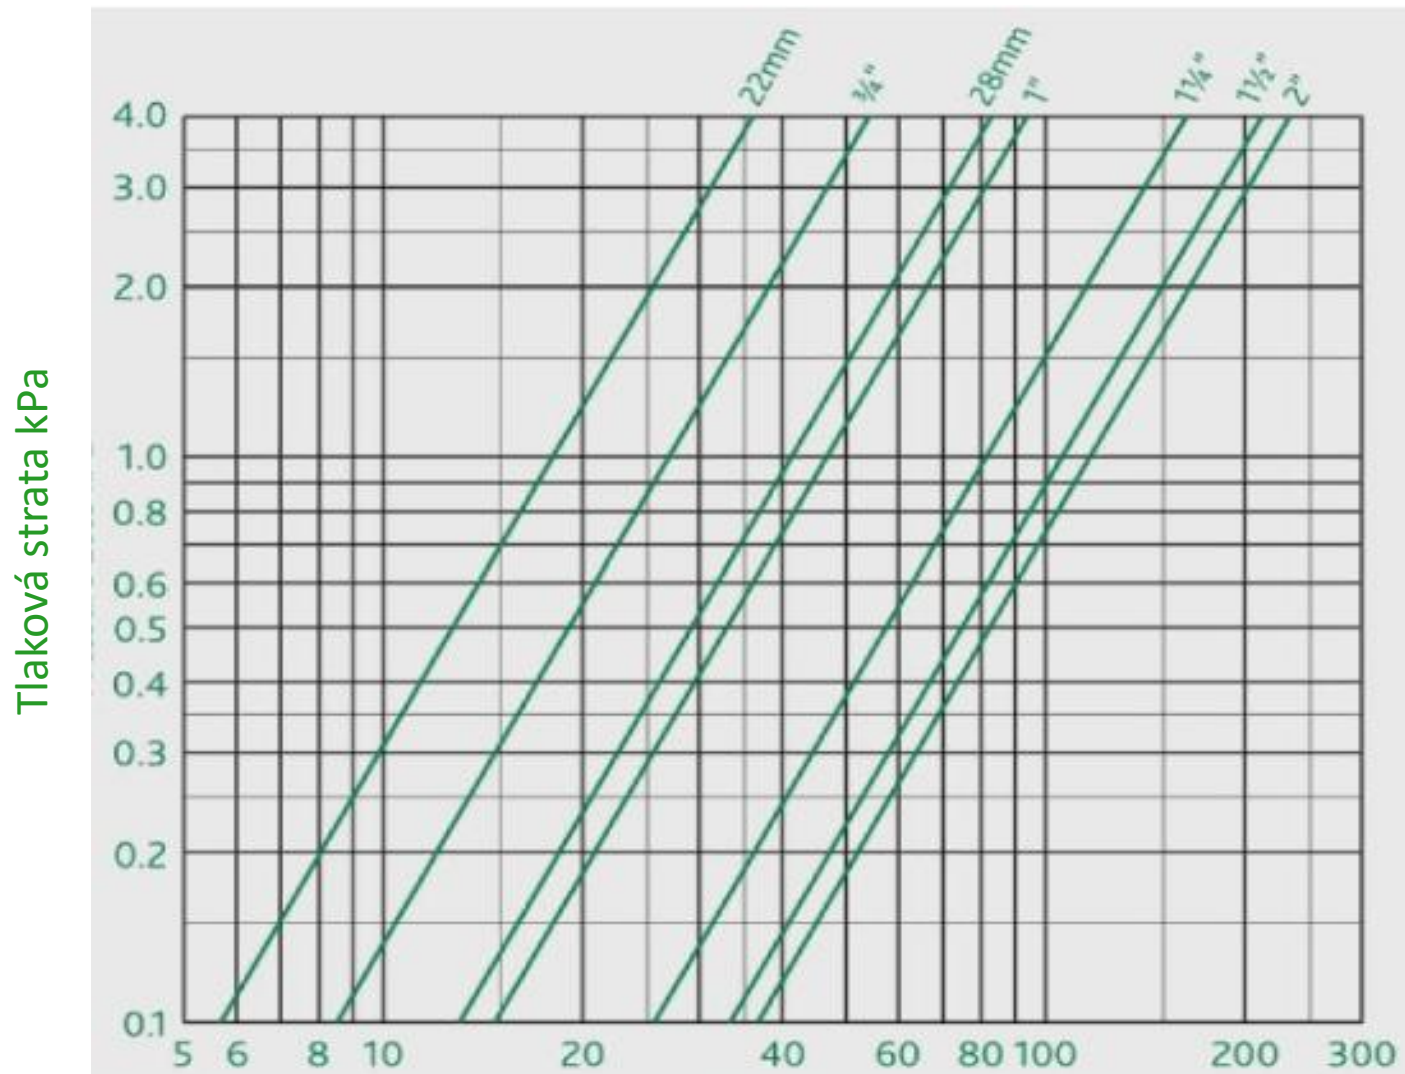

ROZMERY A PRIPOJENIA


- Plnoprietokové pripojenie
- Pripojenie rozdeľovača 1"
- Mosadzné guľové ventily
- Vypúšťací ventil so zátkou
 - nedemontovateľný
- Kompaktné rozmery

QUADROMAG

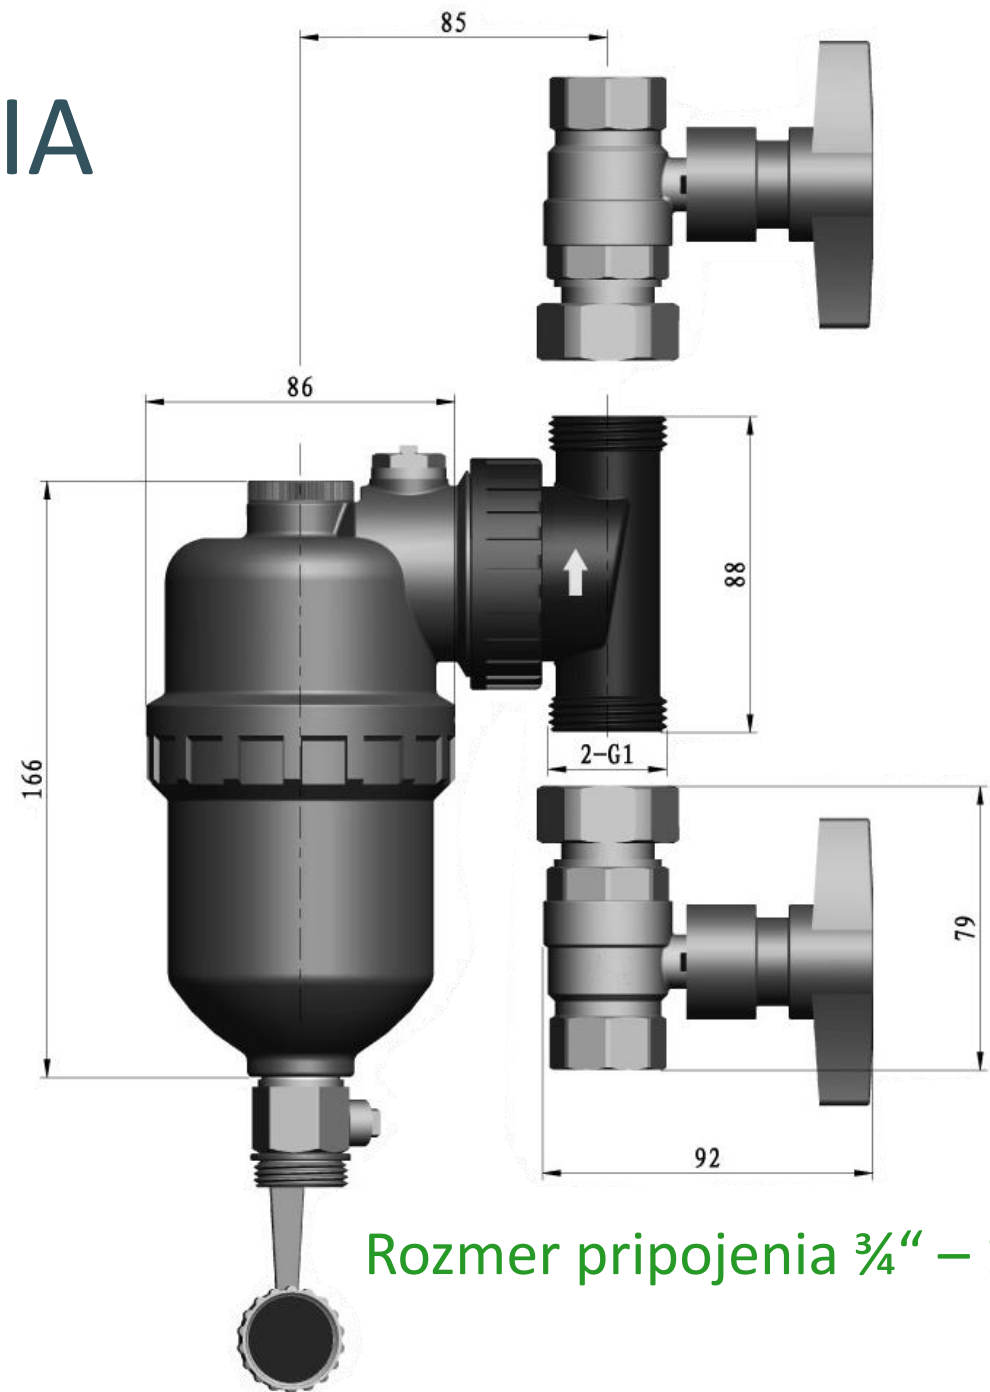

ZLOŽENIE FILTRA

- Dvojité tesnenie v každom bode pripojenia;
- Magnet v celej výške nádrže
- Odvzdušňovací ventil
- Nerezový dvojvrstvový separátor + plastový separátor ako príslušenstvo
- Rozdeľovač s univerzálnou polohou pripojenia na rozvod
- Plastový univerzálny kľúč na nádrž, rozdeľovač, ventily
- Vypúšťací ventil pre rýchle odkaľovanie
- Dva plnoprietokové uzatváracie ventily

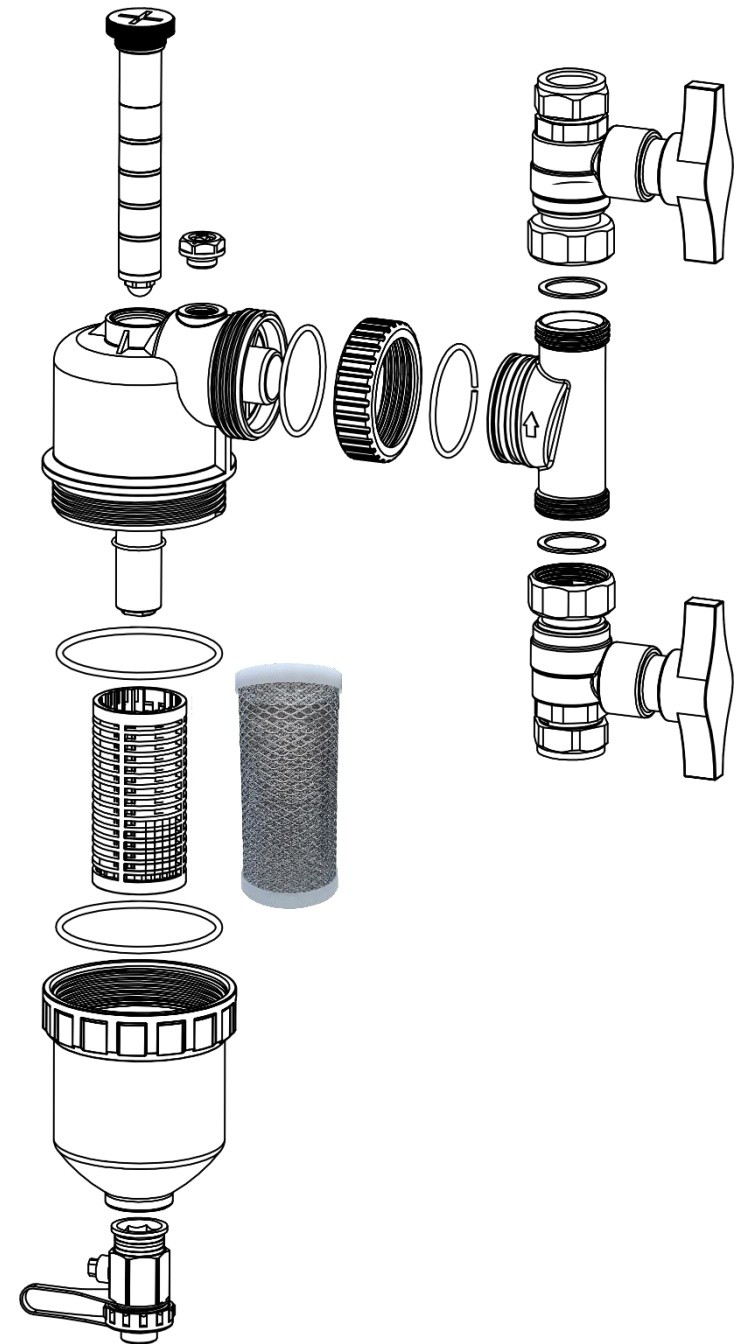


PREČO PRÁVE FILTER QUADROMAG

- Chráni súčasti systému a predlžuje ich životnosť - kotol, výmenník tepla, čerpadlo, radiátor
- Dokonalé čistenie vďaka dvojvrstvovému nerezovému separátoru
- Úspora nákladov na vykurovanie/chladenie
- Vhodný na vertikálnu aj horizontálnu montáž
- Účinnnejší a tichší systém
- Všetky potrebné komponenty sú súčasťou balenia na inštaláciu
- Najvýhodnejší pomer cena, účinnosť, kvality prevedenia
- Záruka 5 rokov na magnet



BALENIE

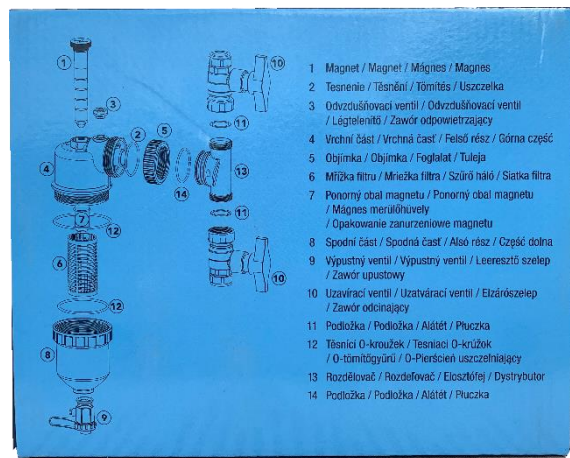


QUADROMAG

UŽ NA SKLADE!




QUADROMAG mini

NOVÝ
MAGNETICKÝ
MINI FILTER


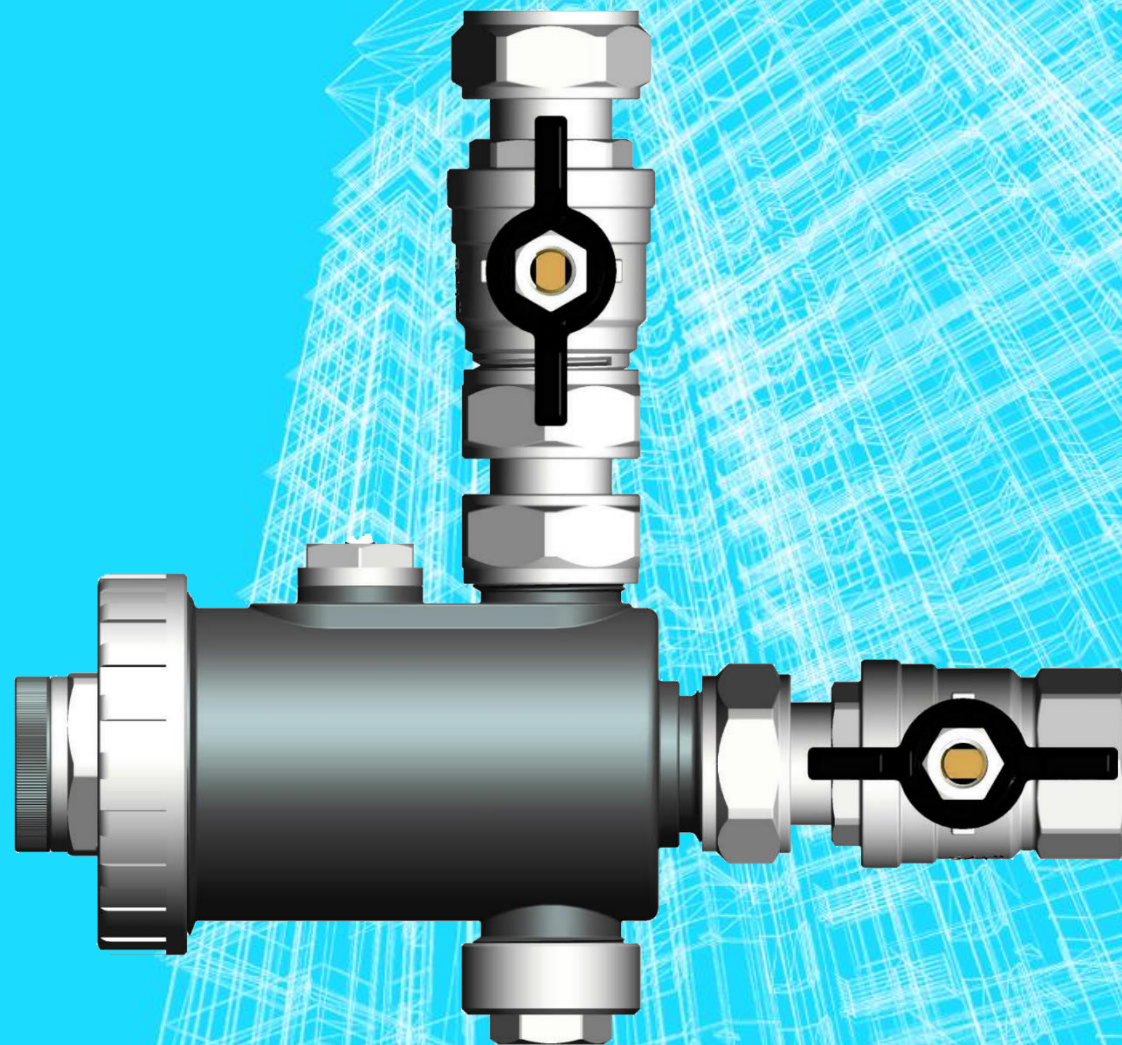


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTE

- Materiál nádoby: PA66
- Ventily mosadz HPb59-3
- Neodimový magnet s intenzitou 10 000 Gauss
- Prietok pri vstupnom tlaku 10 bar: 24 l/min
- Objem nádrže filtra 120ml
- Max. prevádzková teplota 120°C
- Max. prevádzkový tlak 10 bar
- Priemer magnetu 18,5mm
- Rozmery: 110mm x 87,3mm
- Hmotnosť 900g
- Pripojenie ¾"





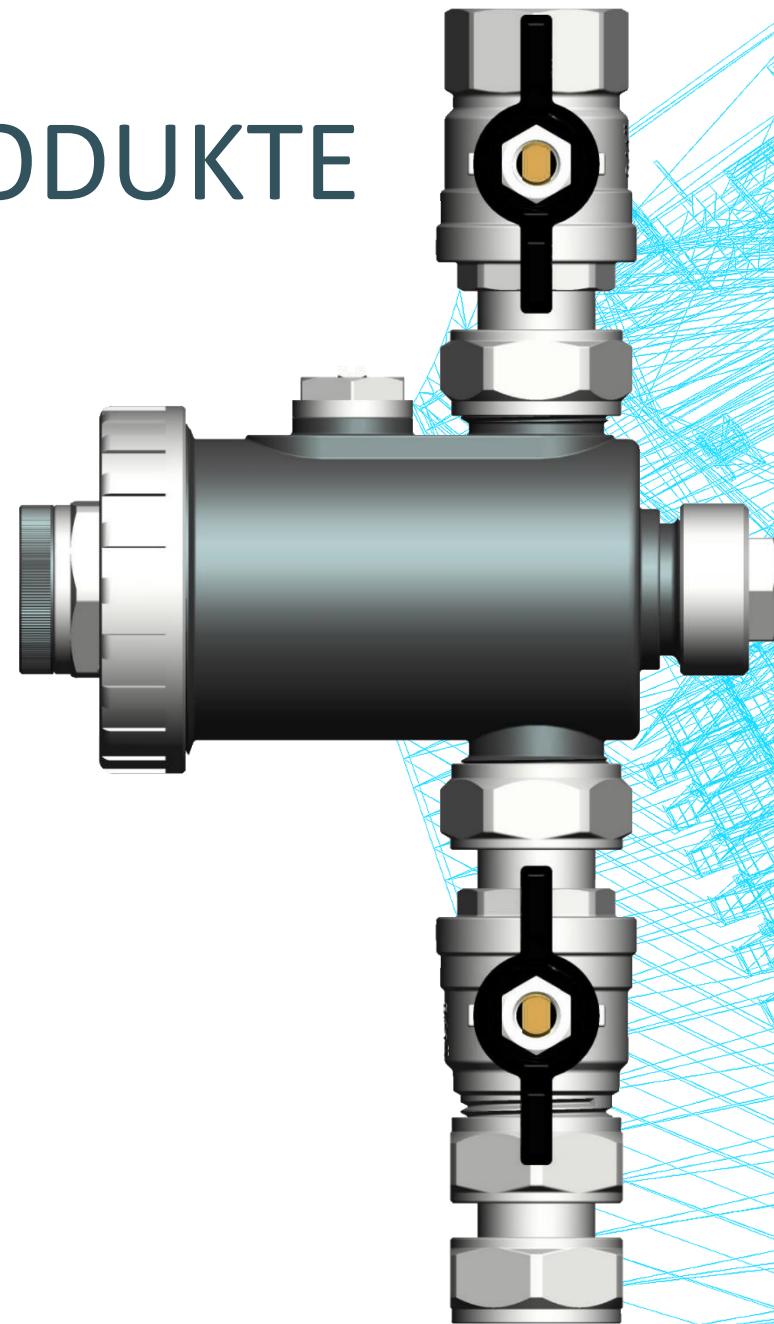


GRAF TLAKOVÝCH STRÁT

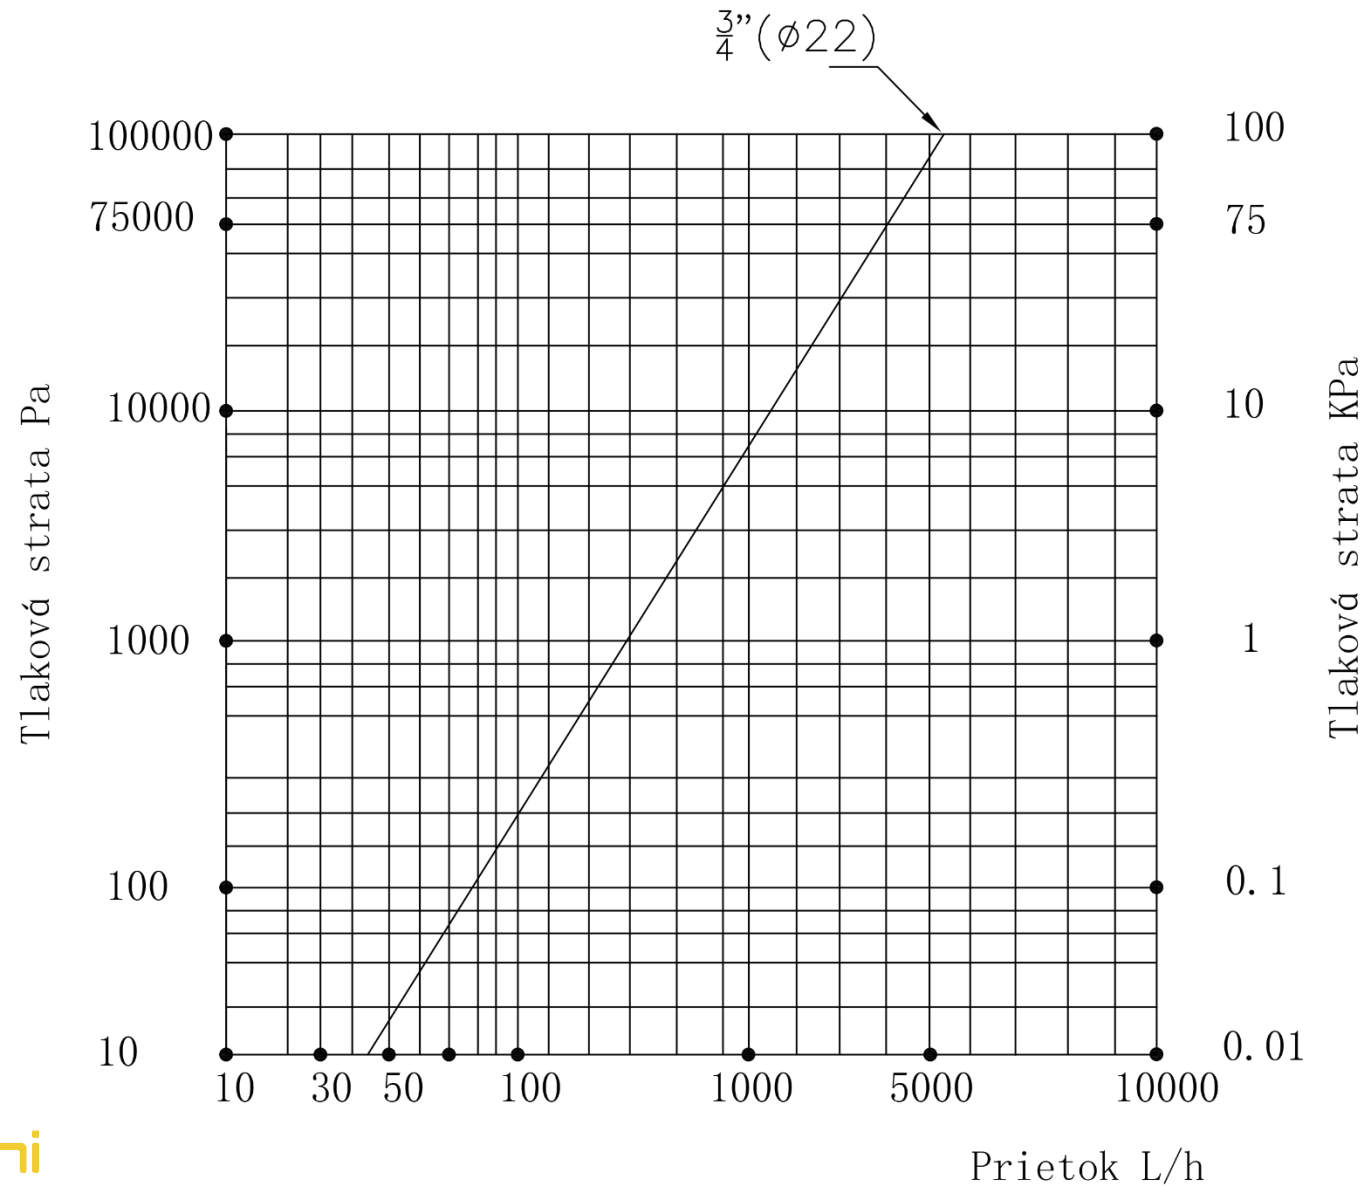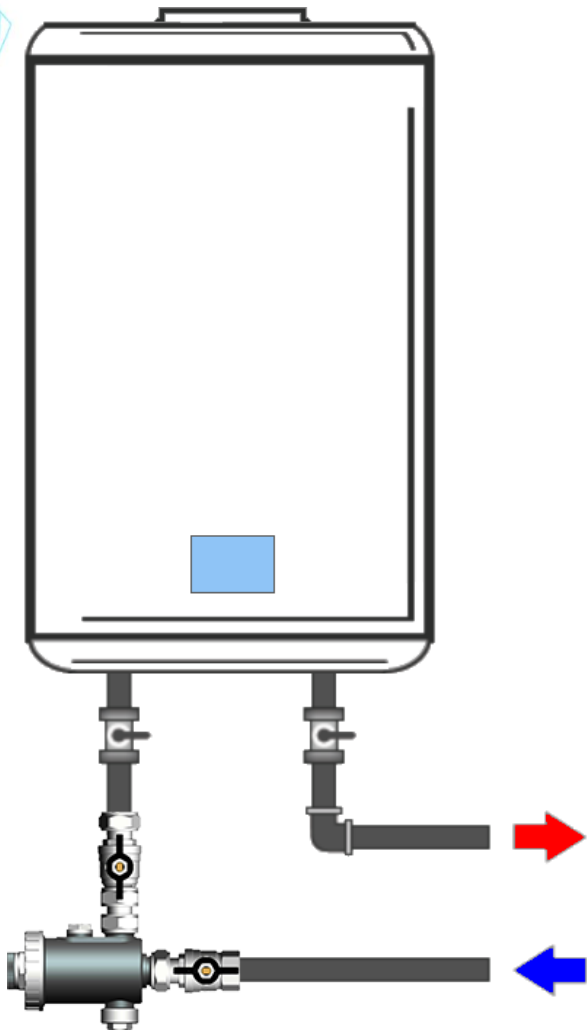


ROZMERY A PRIPOJENIA

- Plnoprietokové pripojenie $\frac{3}{4}$ ",
- Mosadzné guľové ventily
- Kompaktné rozmery
- Univerzálne pripojenie

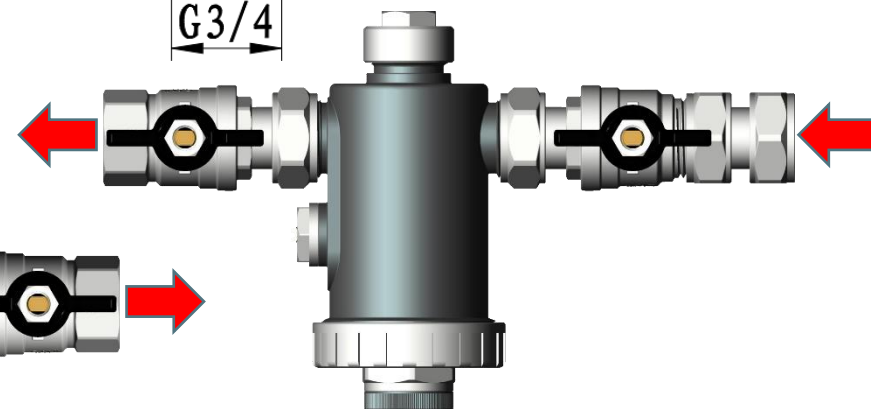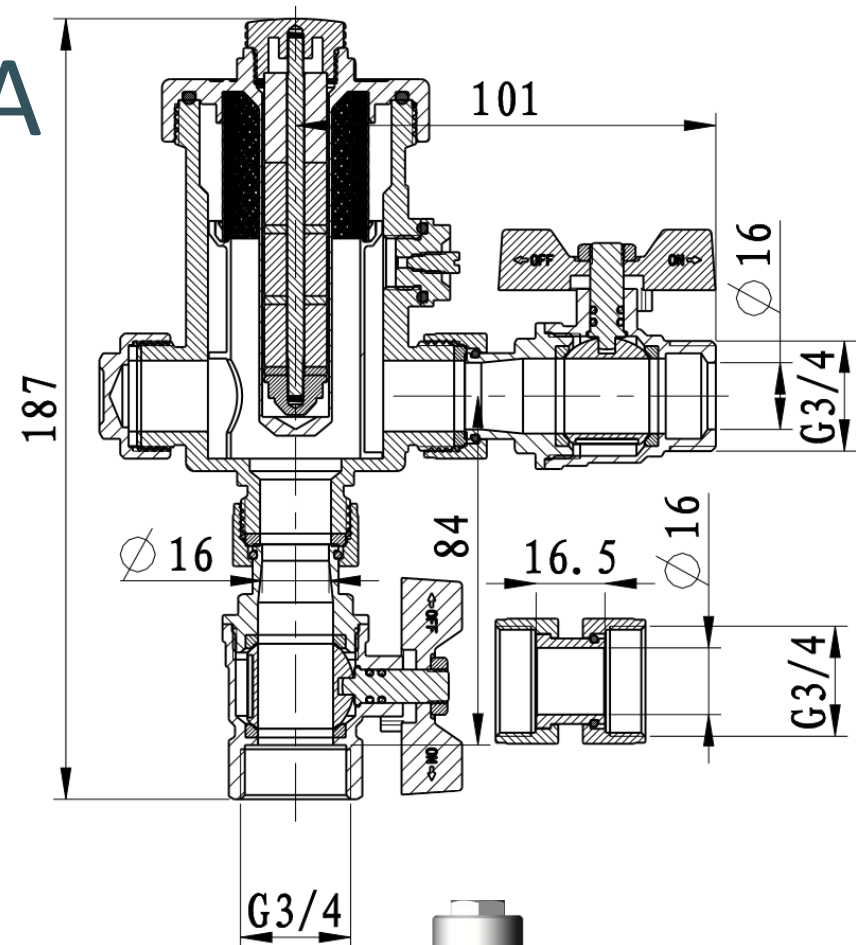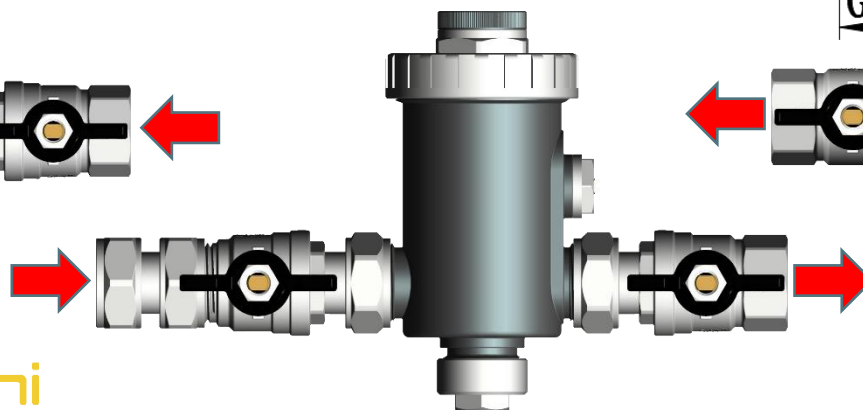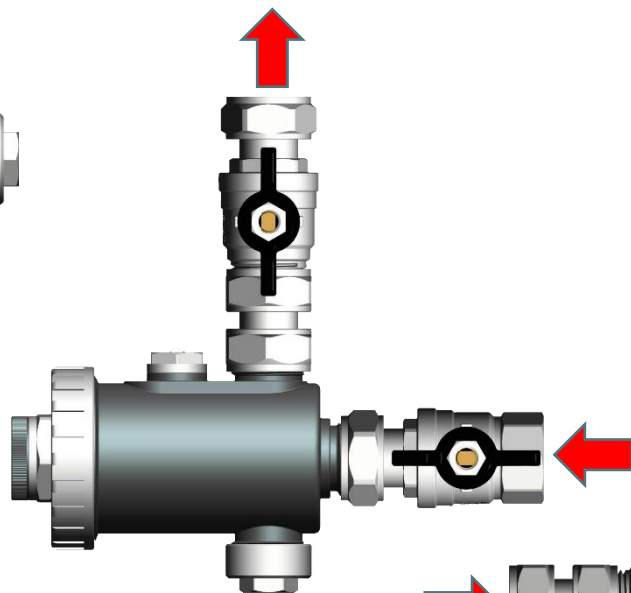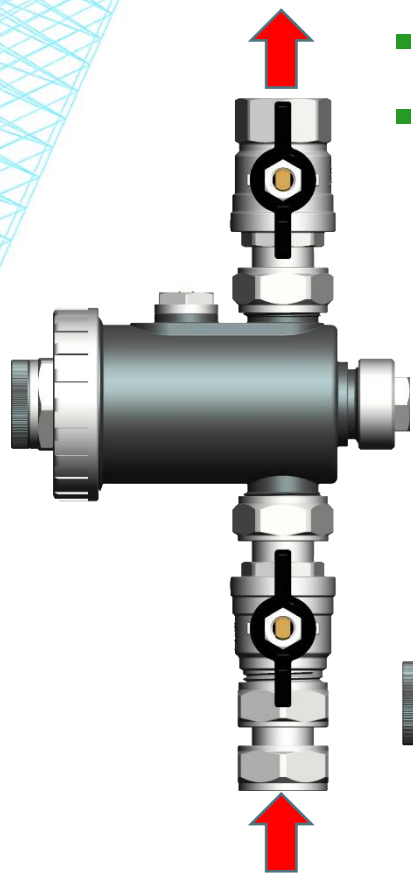


ZLOŽENIE FILTRA

1. Nádrž filtra
2. Veko nádrže s obalom magnetu
3. Plastový univerzálny kľúč
4. Nerezový separátor s dvomi zónami zachytenia nečistôt
5. Zátka
6. Usmerňovač toku média
7. Neodymový magnet 10 000 GAUSS
8. Šróbenie FF 3/4"
9. Odvzdušňovací ventil
10. Tesnenie veka nádrže
11. Gumové tesnenia pripojenia
12. Zadný guľový ventil FF s motýlikom – prevlečná matica 3/4"/vnútorný závit 3/4"
13. Horný guľový ventil MF s motýlikom - prevlečná matica 3/4"/vonkajší závit 3/4"

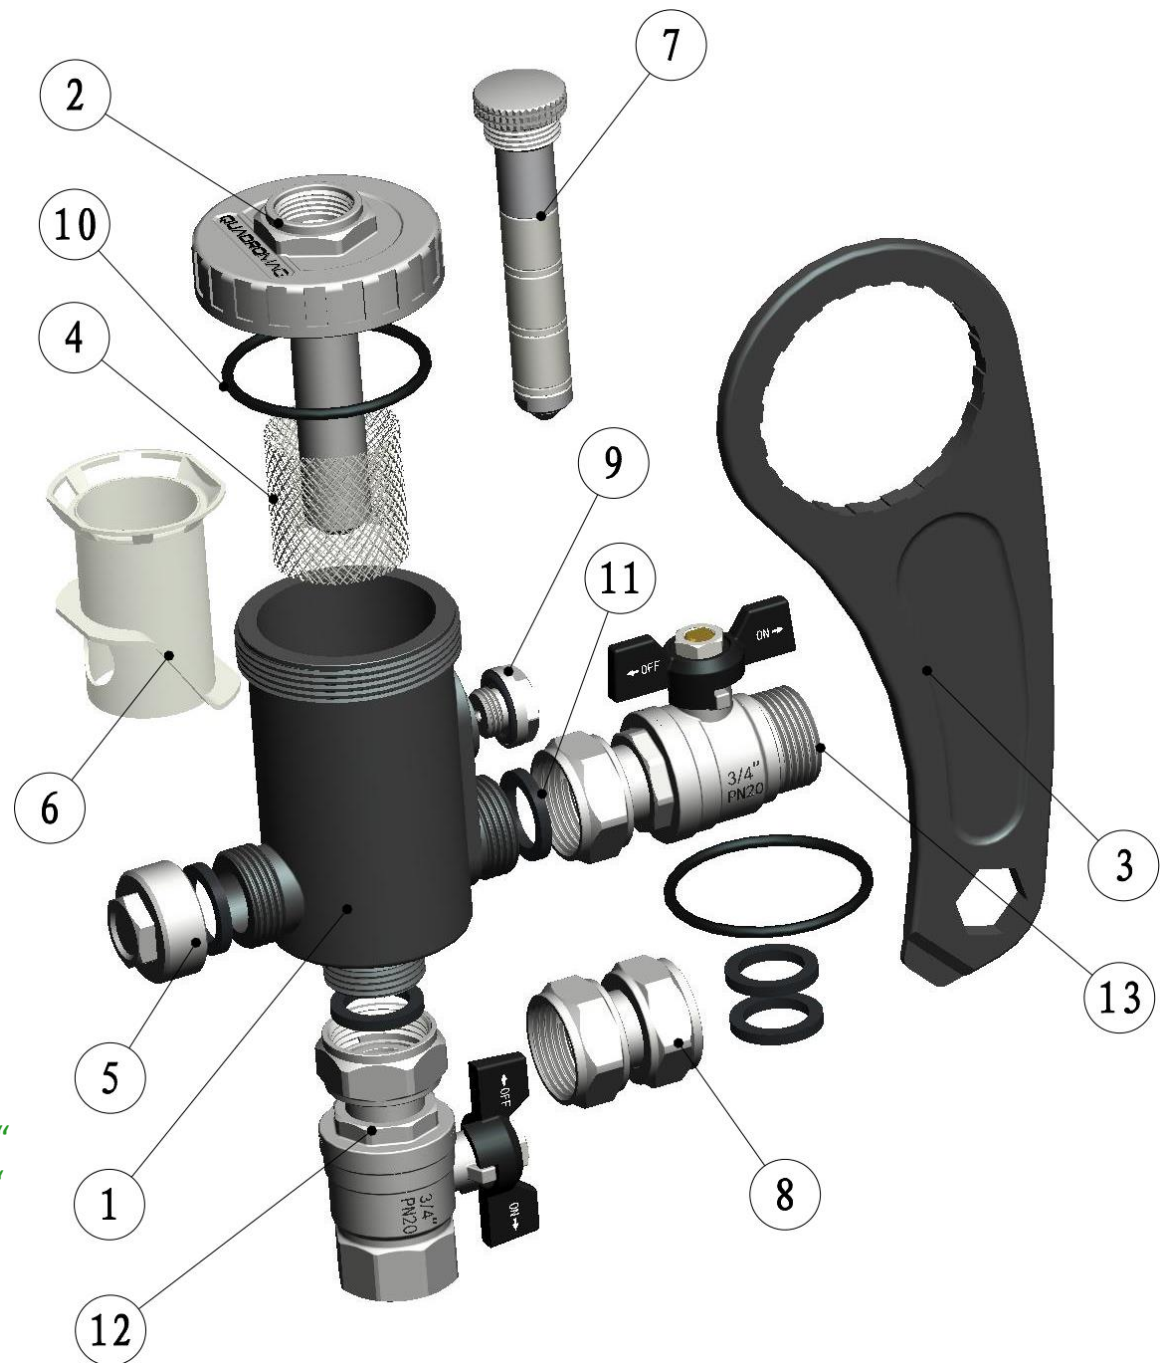

PREČO PRÁVE FILTER QUADROMAG MINI 2

- **Jedinečné a revolučné riešenie usmernenie toku média pre čo najúčinnnejšie a najrýchlejšie čistenie**
- Chráni súčasti systému a predlžuje ich životnosť - kotol, výmenník tepla, čerpadlo, radiátor
- Usmerňovaný tok média pre najúčinnnejšie čistenie
- Kompaktné rozmery a univerzálne pripojenie (šetrí miesto)
- Možnosť pripojenia priamo na kotol (spiatočka)
- Úspora nákladov na vykurovanie/chladenie
- Vhodný na vertikálnu aj horizontálnu montáž
- Účinnnejší a tichší systém
- Možnosť čistenie bez demontáže filtra
- Všetky potrebné komponenty sú súčasťou balenia na inštaláciu
- Najvýhodnejší pomer cena, účinnosť, kvality prevedenia
- Záruka 5 rokov na magnet

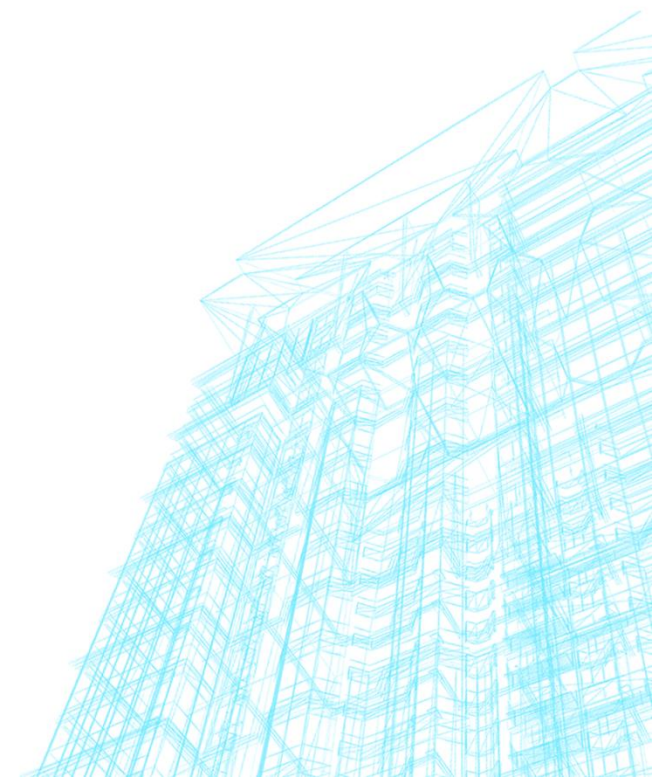

BALENIE



Rozmer balenia: 23,8 x 12 x 8 cm

Počet v kartóne: 18 ks (kartón rozmer: 49,5 x 38 x 26 cm)

QUADROMAG mini

QUADROMAG mini

UŽ NA
SKLADE!

