




QFE DRY

30-50-80-100-120

- Q Nerezové smaltované ohrevné teleso
- Q Smaltovaná oceľová nádoba
- Q Magnéziová anóda
- Q Vonkajšia regulácia teploty s ECO nastavením
- Q Poistný ventil kombinovaný so spätnou klapkou
- Q Montážna konzola ako príslušenstvo
- Q Napájacia šnúra vrátane vidlice

Model	QFE 30	QFE 50	QFE 80	QFE 100	QFE 120
Objem (l)	30	50	80	100	110
Inštalácia	vertikálna	vertikálna	vertikálna	vertikálna	vertikálna
Napätie (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Výkon (W)	2000	2000	2000	2000	2000
Trieda IP	X4	X4	X4	X4	X4
Max. tlak (bar)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Doba ohrevu (min) $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$	0,5	1,22	2,16	2,45	3,05
V40	47	76	90	110	125
Hmotnosť (Kg)	14,8	17,8	25,5	30,9	31,9
Trieda ErP	C	C	C	C	C
Odberový profil	S	M	M	M	M
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	577	1422	1420	1427	1415

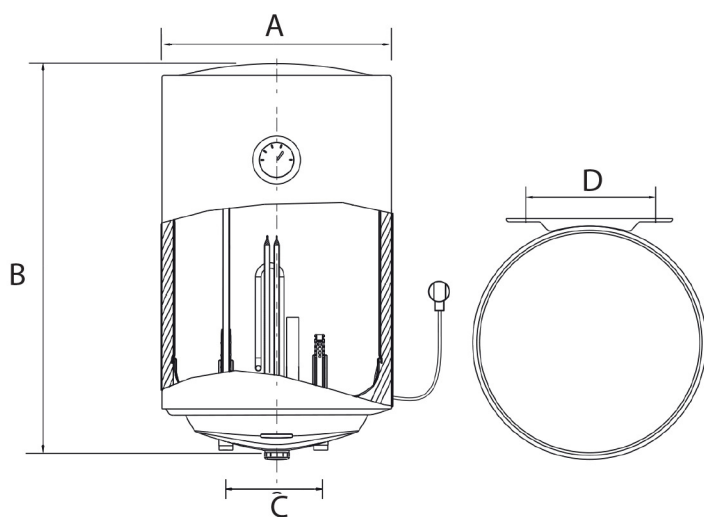

Rozmery (mm)					
šírka A	370	411	465	465	450
výška B	640	805	845	1005	1068
rozteč pripojenia vody C	100	100	100	100	100
rozteč konzoly D	200	200	200	200	200
Pripojenie vody	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"